


# Drag Chains 18mm, semi-closed version, swivel cover Schleppketten 18mm, halb-offene Bauart, Schwenkabdeckung



## Dimensions:

## Abmessungen:



### Version 1825 1837 1850



B <sub>a</sub> :	35	47	60 mm
B <sub>i</sub> :	25	37	50 mm
H <sub>a</sub> :	23.5	23.5	23.5 mm
H <sub>i</sub> :	18	18	18 mm
R min:	38	38	38 mm
H min:	80	80	80 mm

The drag chain can be easily opened and closed for insertion of cables with swivel-type cover elements.

Die Schleppkette lässt sich einfach öffnen und schließen für Kabeleinführung durch schwenkbare Abdeckelemente.

Elements per m: Elemente pro m: 30

End pieces: Endstücke:

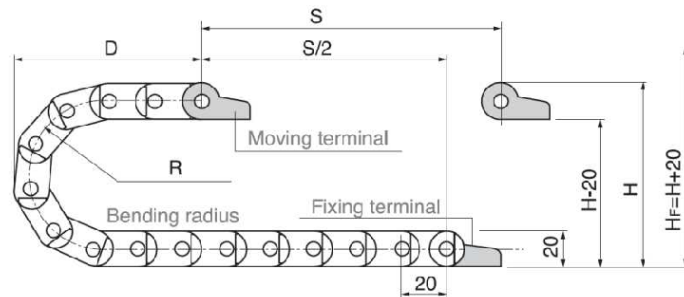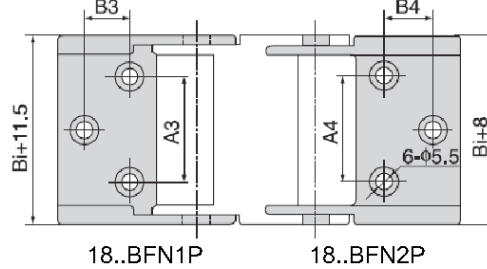

Calculation of drag chain dimension (length):

Berechnung der Schleppkettendimensionierung (Länge):


$$L = S/2 + K$$

$$H_F = H + 25 \text{ mm}$$

L = Length	L = Länge	S = Stroke	S = Fahrweg		
R	28	38	48	75	100
H	80	100	120	175	225
D	70	80	90	120	145
K	150	185	215	300	375

## Mounting options:

## Montageoptionen:



Max. horizontal hanging length:  
Max. diameter of cable diameter

Max. Länge ohne Unterstützung: 1.2m  
Max. Kabeldurchmesser: 16mm